



# REJIGLASS.

REJILLAS REJIGLASS FRP®


## GUÍA DE SELECCIÓN DE REJILLAS

### REJILLAS Moldeadas o Pultruidas

|   | Rejilla Moldeada   | Rejilla Pultruida |
|---|--|-------------------|
|   | Malla Cuadrada 38.1mm<br>Con Peraltes de 25.4mm y 38.1mm |                   |
| Resistencia Corrosiva                                 | AR   | R                 |
| Fuerza/Rigidez (En Claro Más Amplio)                  | R  | AR                |
| Resistencia al Impacto                                | AR   | A                 |
| Área Abierta (para Drenaje, Ventilación, Iluminación) | AR   | A                 |
| Esfuerzo Unidireccional                               | A  | AR                |
| Esfuerzo Bidireccional                                | AR   | NR                |
| Diseño e Instalación Sencilla                         | AR   | A                 |
| Ligereza en Comparación con Metales                   | AR   | AR                |
| Tamaño Personalizado Viable                           | R  | R                 |

**AR=** Altamente Recomendado **R=** Recomendado **A=** Aceptable **NR=** No Recomendado

Ésta es una comparación general. Se debe consultar a un representante de **Rejiglass FRP®** para obtener una coincidencia exacta entre rejilla y su uso.

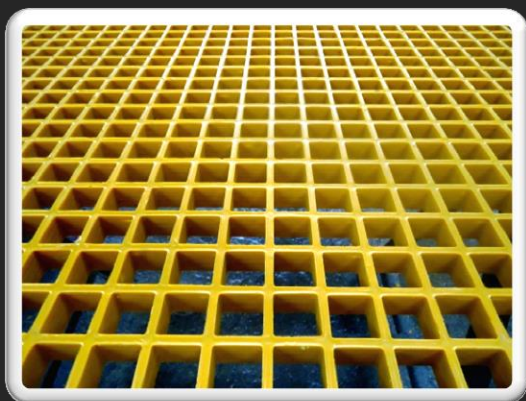

REJILLA MOLDEADA



REJILLA PULTRUIDA

REJILLAS REJIGLASS SA DE CV

Aztecas No. 36 La Romana Tlalnepanitla de Baz, Estado de México. C.P. 54030

Tels: (0155) 5565-3999 y (0155) 6303-6719 Web: [www.rejiglass.com.mx](http://www.rejiglass.com.mx) Mail: [ventas@rejiglass.com.mx](mailto:ventas@rejiglass.com.mx)