



FICHA TÉCNICA

REJILLA PULTUIDA

RGT1210®




Aztecas 36 La Romana Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54030

Teléfonos Ventas: 55 6303-6719-55-556-53999 Web:

www.rejiglass.com.mx Mail: ventas@rejiglass.com.mx

DESCRIPCIÓN

La Rejilla Pultruida REJIGLASS® **RGT-1210** fabricada en México por REJIGLASS® S.A DE C.V. Que cuenta con capital 100% nacional, se encuentra entre los materiales para la construcción más eficientes debido al costo beneficio que ofrece por su resistencia a la corrosión química o por intemperie, su fuerza estructural y peso ligero en comparación con el acero.

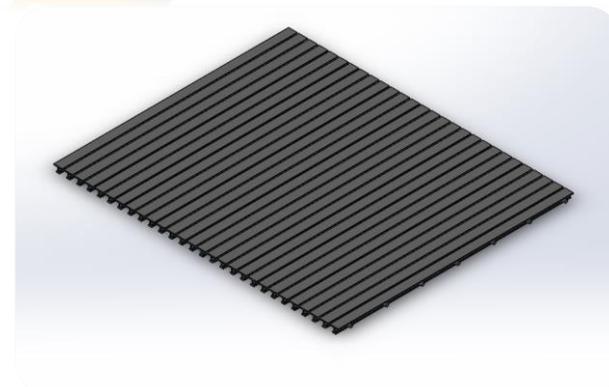

- **La Rejilla Moldeada REJIGLASS® RGT1210® es elaborada con materiales y métodos de fabricación aprobados por la F.D.A. (U.S. Food and Drug Administration).**

APLICACIONES



La Rejilla Pultruida REJIGLASS®

RGT1210 es empleada en:

*Pisos industriales *Plataformas de trabajo.

*Plataformas marinas. *Muelles.

*Pasillos. *Escalones. *Trincheras.


*Pasos de gato. *Desagües. *Coladeras, ETC.

La Rejilla Pultruida REJIGLASS® RGT1210 es manufacturada por medio de modernos procesos de pultrusión con resinas isoftálicas premium y resinas viniléster de última generación y reforzada con filamentos de fibra de vidrio. Cuenta con una composición en su polímero de 70% vidrio - 30%.



BENEFICIOS

- ✓ Retardante a la Flama.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Estructuralmente muy fuerte.
- ✓ Resistente a impactos.
- ✓ Peso ligero (1/3 aprox. del peso de las de metal),
- ✓ No conductora de electricidad (dieléctrica).
- ✓ Superficie anti-derrapante.
- ✓ Colores integrados.
- ✓ Libre de mantenimiento.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Apariencia agradable.

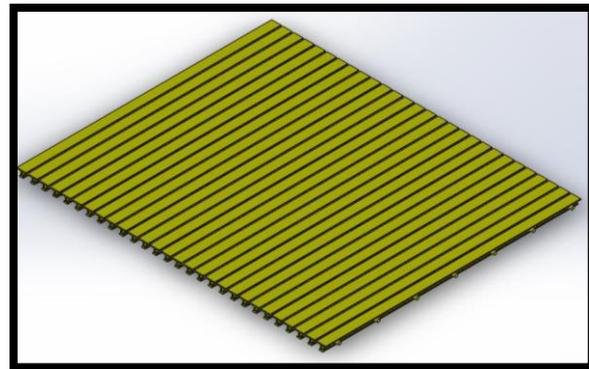

ESPECIFICACIONES



REJIGLASS

MEDIDAS DE LOS PÁNELES DE REJILLA T1210

Fabricamos Módulos (Paneles) con las siguientes medidas estándar:
(0.91m X 3.05m) (0.91 X 3.66m) (1.22m X 3.66m) (1.22m X 6.10m)

Medidas especiales:
≤ (1.22m x 6.10m)

Fabricación de medidas especiales a partir de

50m²

COLORES REJILLA MOLDEADA PLAREMESA
RGT1210.

Los colores de línea los Paneles de Rejilla Pultruida de plástico reforzado con fibra de vidrio son: AMARILLO TRAFICO Y GRIS OXFORD.

PESO REJILLA **PULTRUIDA REJIGLASS** RGT1210

Peso por m² sin anti-derrapante: ±13kg

Peso por m² con anti-derrapante: +13.40kg

ÁREA ABIERTA REJILLA PULTRUIDA PLAREMESA T1210: **12%**

Fabricación de colores especiales a partir de 50m²


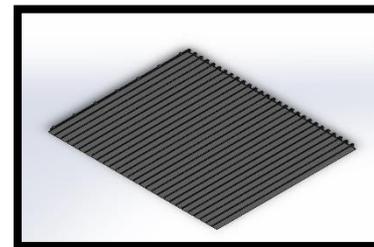


TABLA DE CARGAS

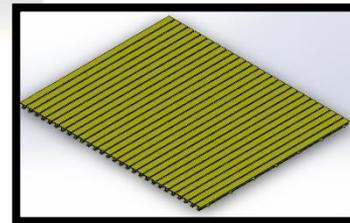


CLAROS	FLECHA CARGA UNIFORME (50 KN/m ²)	FLECHA CARGA CONCENTRADA (30 KN/m ²)	CARGA UNIFORME MÁXIMA RECOMENDADA	CARGA CONCENTRADA MÁXIMA RECOMENDADA
400 mm	1.5mm	3.4mm	168 KN/m ²	66 KN/m ²
600 mm	6.10 mm	9.6 mm	111 KN/m ²	50 KN/m ²
1000 mm	-	-	59 KN/m ²	29 KN/m ²
1200 mm	-	-	40 KN/m ²	25 KN/m ²

Aztecas 36 La Romana Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54030

Teléfonos Ventas: 55 6303-6719-55-556-53999Web:

www.rejiglass.com.mx Mail: ventas@rejiglass.com.mx

DETALLE DE REJILLA T1210

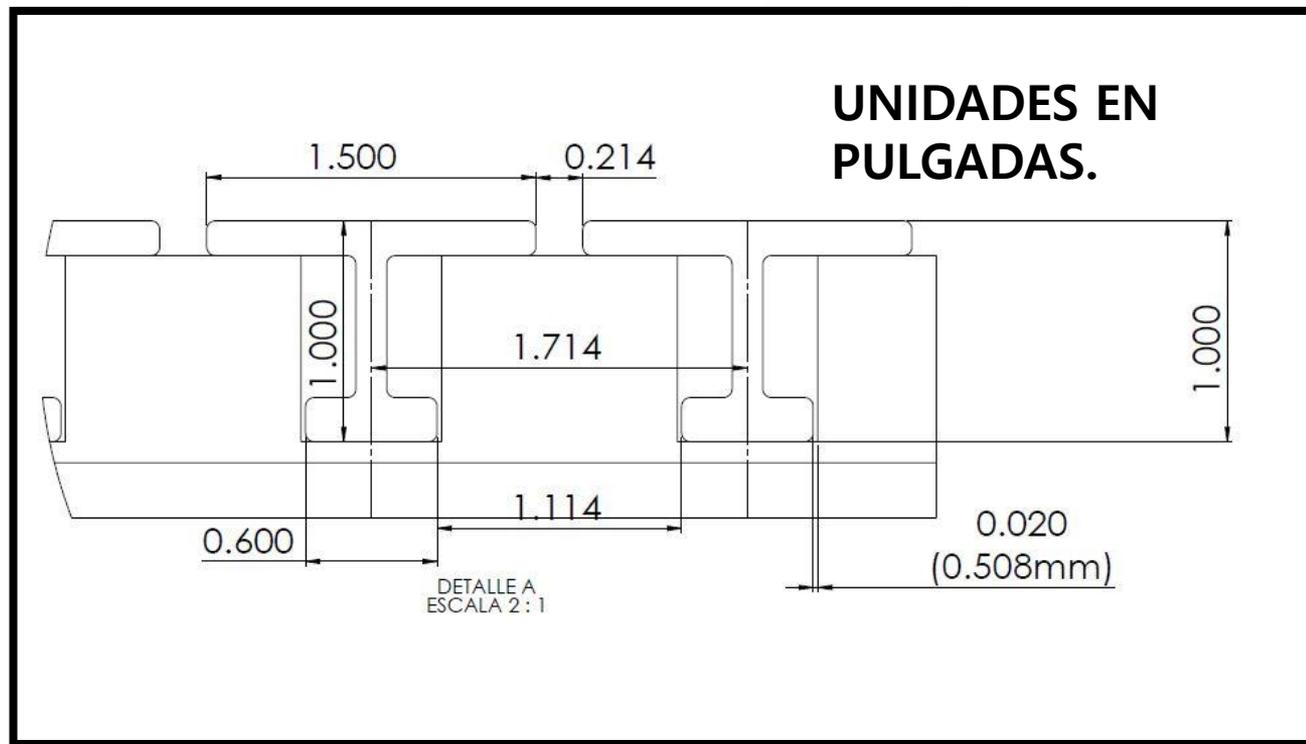

Aztecas 36 La Romana Tlalnepantla de Baz, Estado de México. C.P. 54030

Teléfonos Ventas: 55 6303-6719-55-556-53999Web:

www.rejiglass.com.mx Mail: ventas@rejiglass.com.mx