




REJILLA PULTRUIDA RGT-1210

Las **Rejillas Pultruidas** son la **opción de vanguardia** para proyectos que exigen **alta resistencia** y **mínimo mantenimiento**. Fabricadas con **fibra de vidrio** y **resinas reforzadas**, estas rejillas ofrecen una combinación única de **ligereza, durabilidad** y **resistencia a la corrosión**, lo que las convierte en la solución ideal para ambientes industriales y comerciales de alto requerimiento.

Perfectas para entornos **químicos, marinos** y **áreas de alto tránsito**, las rejillas pultruidas son la elección confiable para quienes buscan un rendimiento excepcional en condiciones extremas.

“La Opción Perfecta para Resistencia y Longevidad

RGT-1210

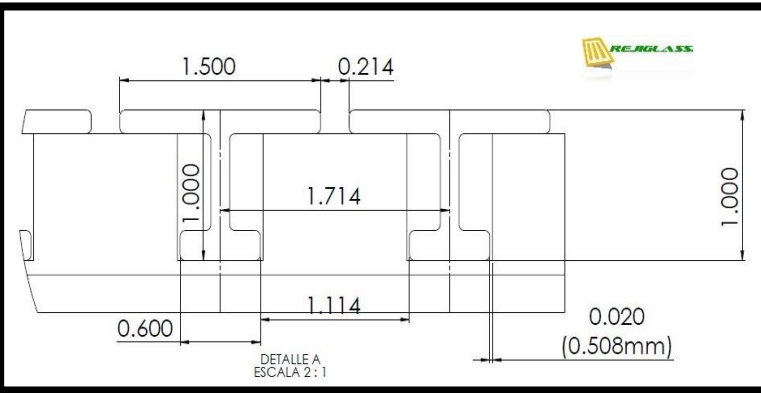

Con la **RGT-1210**, tus proyectos en **entornos marinos** serán más **seguros y duraderos**, ofreciendo una solución confiable que resiste las condiciones más exigentes..

La **RGT1210** esta específicamente elaborada para resistir las condiciones corrosivas de entornos marinos y recreativos, asegurando su funcionalidad a largo plazo.

RGT1210 brinda comodidad y seguridad a los bañistas que transitan descalzos, una característica esencial en zonas de alto tránsito público.

Sistema de Resinas	ISR, VFR	Distancia Entre Varillas	1.714" (43.43 mmm)	Área Abierta	12%	Peso Aproximado m ²	13Kg Sin Antiderrapante.
Colores	Amarillo, Gris Oxford,			Tipo de Barra	Barra tipo T		13.20Kg Con Antiderrapante.


RGT-1210



REJIGLASS

REJIGLASS

CARGA CONCENTRADA CLARO (mm)	KG/M2						
	150	300	450	750	1500	3000	CARGA MAXIMA
450	0.254	0.508	0.762	1.27	2.28	4.82	6481.50
600	0.508	1.016	1.52	2.28	4.82	9.65	4857.40
900	1.524	3.04	4.82	7.87	---	---	3233.3
1200	3.55	7.36	10.92	---	---	---	2428.70

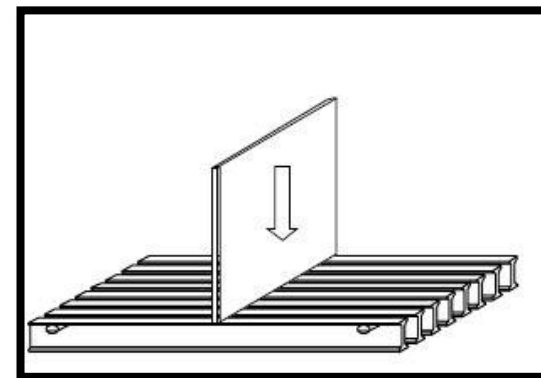


CARGA CONCENTRADA

RGT-1210



CARGA UNIFORME CLARO (mm)	KG/M2						
	450	950	1450	2400	4850	9500	CARGA MÁXIMA
450	<0.254	0.254	0.762	1.016	2.28	4.57	14932.80
600	0.508	1.27	1.778	3.04	6.09	12.92	11175.20
900	2.79	5.84	8.89	---	---	---	7076
1200	9.14	---	---	---	---	---	3562.40

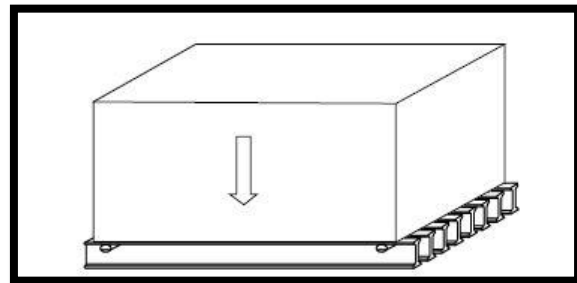

CARGA UNIFORME

ESPECIFICACIONES

Paneles de Rejilla Pultruida REJIGLASS® RGT-1210: Solución Perfecta para tus Proyectos

Los paneles de Rejilla Pultruida REJIGLASS® RGT-1210 están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y versatilidad. Fabricados con **plástico reforzado con fibra de vidrio en resina isoftálica**, son ideales para diversas aplicaciones industriales y comerciales.

Medidas Estándar:

0.91 m x 6.10m

0.91m x 3.66m

0.91m x 3.05m

1.22m x 6.10m

1.22m x 3.66 m

1.22m x 3.05 m

1.22 m x 2.44 m



¿Necesitas medidas específicas? Podemos fabricarlas según tus necesidades, con anchos hasta 1.22m y longitudes de hasta 6.10m.

Colores Disponibles:

Ofrecemos una gama de colores estándar que incluyen:

- Amarillo tráfico
- Gris Oxford

¿Prefieres un color personalizado? Podemos producir colores especiales también a partir de 50 m².

La **Rejilla Pultruida RGT1210** ofrece una **superficie lisa** para un acabado limpio y de fácil mantenimiento, combinada con una **superficie antiderrapante** que proporciona mayor seguridad en condiciones resbaladizas.