




# REJILLA PULTRUIDA RGT-5020

Las **Rejillas Pultruidas** son la **opción de vanguardia** para proyectos que exigen **alta resistencia** y **mínimo mantenimiento**. Fabricadas con **fibra de vidrio** y **resinas reforzadas**, estas rejillas ofrecen una combinación única de **ligereza, durabilidad** y **resistencia a la corrosión**, lo que las convierte en la solución ideal para ambientes industriales y comerciales de alto requerimiento.

Perfectas para entornos **químicos, marinos** y **áreas de alto tránsito**, las rejillas pultruidas son la elección confiable para quienes buscan un rendimiento excepcional en condiciones extremas.

“La Opción Perfecta para Resistencia y Longevidad

# RGT-5020

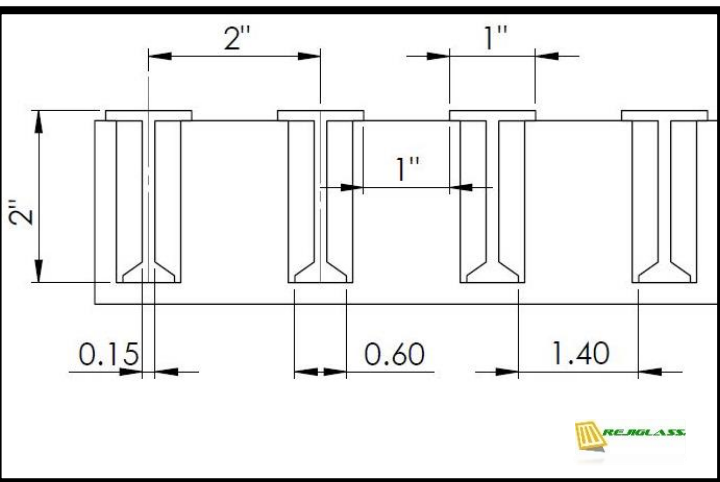

Si buscas una rejilla que combine **máxima resistencia y durabilidad**, la **rejilla Rejiglass T5020 de alta resistencia** es la **solución ideal** para transformar tu proyecto. Esta **rejilla pultruida** lleva las propiedades de las rejillas FRP tradicionales a un **nuevo nivel**, brindando **rendimiento superior** y la capacidad de soportar **cargas pesadas** que otras rejillas no pueden manejar.

Diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes, la **Rejiglass T5020** es la opción perfecta cuando se requiere **fiabilidad y resistencia** en entornos de alto impacto y condiciones extremas.



La **Rejilla Pultruida T5020 de alta resistencia** es la **solución definitiva** para proyectos que requieren lo mejor en **resistencia, durabilidad y seguridad**.


Sistema de Resinas	ISR, VFR	Ancho de la Barra de carga	1/4"	Área Abierta	70%	Peso Aproximado m <sup>2</sup>	12.20Kg S/Antiderrapante.
Colores	Amarillo, Gris Oxford,		(6.35mm)	Centro de la Barra de Carga	1-1/2"		12.50Kg C/Antiderrapante.

# RGT-5020



REJIGLASS


CARGA CONCENTRADA CLARO (mm)	KG/M2						CARGA MAXIMA
	300	450	750	1500	3000	5950	
600	0.25	0.51	0.76	1.27	2.29	4.57	---
900	0.76	1.27	1.78	3.3	6.10	12.19	---
1200	1.52	2.29	3.56	6.6	13.50	27.18	---
1500	2.54	3.81	6.35	12.45	24.60	49.53	---

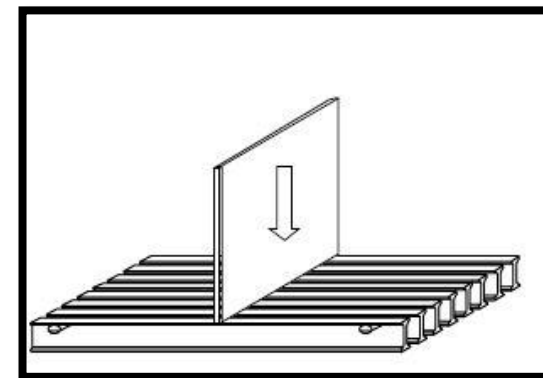


CARGA CONCENTRADA

# RGT-5020



CARGA UNIFORME CLARO (mm)	KG/M2 						
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	CARGA MÁXIMA
600	0.51	0.76	1.27	2.29	3.05	6.35	---
900	1.02	2.03	3.81	6.86	9.40	---	---
1200	3.3	6.35	12.45	---	---	---	---
1500	6.86	13.46	---	---	---	---	---

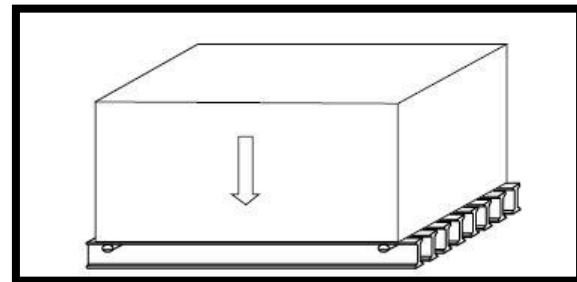

**CARGA UNIFORME**

# ESPECIFICACIONES

## Paneles de Rejilla Pultruida REJIGLASS® RGT-5020: Solución Perfecta para tus Proyectos

Los **paneles de Rejilla Pultruida REJIGLASS® RGT-5020** están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y versatilidad. Fabricados con **plástico reforzado con fibra de vidrio en resina isoftálica**, son ideales para diversas aplicaciones industriales y comerciales.

### Medidas Estándar:

0.91 m x 6.10m

0.91m x 3.66m


0.91m x 3.05m

1.22m x 6.10m

1.22m x 3.66m

1.22m x 3.05 m

1.22 m x 2.44 m

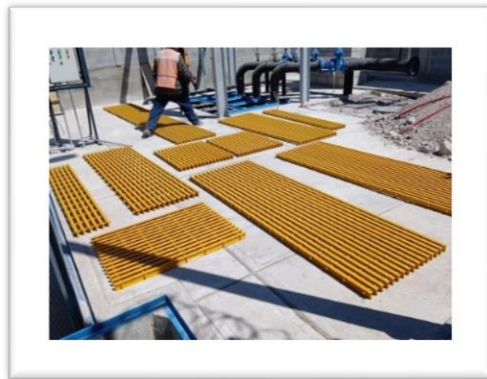

**¿Necesitas medidas específicas?** Podemos fabricarlas según tus necesidades, con anchos hasta 1.22m y longitudes de hasta 6.10m.

### Colores Disponibles:

Ofrecemos una gama de colores estándar que incluyen:

- Amarillo tráfico
- Gris Oxford

**¿Prefieres un color personalizado?** Podemos producir colores especiales también a partir de 50 m<sup>2</sup>.

La **Rejilla Pultruida RGT5020** ofrece una **superficie lisa** para un acabado limpio y de fácil mantenimiento, combinada con una **superficie antiderrapante** que proporciona mayor seguridad en condiciones resbaladizas.